

SAFE^T SOLUTION nach DIN EN 1004 70994

**5 Jahre
Garantie!**

Rahmenteilbreite 0,72 m
Bühnenlänge 1,50 m
Reichhöhe 2,89 – 7,65 m
Standhöhe 0,89 – 5,65 m
Gerüsthöhe 1,83 – 6,65 m

Leichtes, flexibles Arbeitsgerüst mit kompakten Lager- und Transportmaßen. Durch den ausschließlichen Einsatz von Rahmenteilen mit 6 Sprossen ist keine Komponente länger als 2,00 m. Lieferung in kompletten Modulen, verpackt im Umkarton. Alle Streben und Diagonalen sind mit Klicksystem ausgestattet, so dass für den Auf- und Abbau kein Werkzeug benötigt wird. Das Grundmodul ist ein Klappgerüst, welches besonders für Arbeiten im Innenbereich geeignet ist (geht durch jede Tür).

Mehr Sicherheit in hohen Räumen mit dem Safety Kit: durch dieses Zubehörmodul kann das Klappgerüst um 0,50 m erhöht und mit Handläufen ausgestattet werden.


Zulässige Belastung:

2,0 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3.

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den im Katalog dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



70994

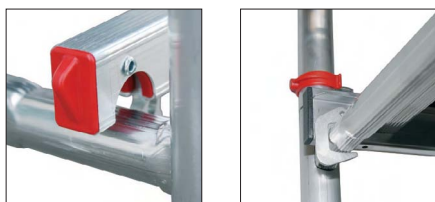

Ballastierung 70994

	Best.-Nr.	kg	kg
Modul 1	70994/03	0	0
Modul 1+KIT	70994/03 +70994/01	0	0
Modul 1+2	70994/03 +70994/14	0	40 **
Modul 1+2+KIT	70994/03 +70994/14 +70994/01	0	40 **
Modul 1+2+3	70994/03 +70994/14 +70994/15	40 **	40 **



Ballastierung 70994

	Best.-Nr.	kg	kg
Modul 1+2 +3+KIT	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/01	80 **	80 **
Modul 1+2+3+4	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/17	120 **	120 **
Modul 1+2+3+4+KIT	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/17 +70994/01	120 **	160 **



** Bei Verwendung von Halteröhren 7072/41 ist keine Ballastierung notwendig.

Module und Aufbaukombinationen Type 70994 / Bühnenbreite 0,72 m / Bühnenlänge 1,50 m

G

Aufbaukombinationen		Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+4
Best.-Nr.		70994/03	70994/03 +70994/14	70994/03 +70994/14 +70994/15	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/17
Reichhöhe	ca. m	2,89	4,15	5,65	7,15
Standhöhe	ca. m	0,89	2,15	3,65	5,15
Gerüsthöhe	ca. m	1,83	3,35	4,85	6,35
Gesamtgewicht	ca. kg	23,2	52,0	62,6	81,0

Aufbaukombinationen		Modul 1+KIT	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4+KIT
Best.-Nr.		70994/03 +70994/01	70994/03 +70994/14 +70994/01	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/01	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/17 +70994/01
Reichhöhe	ca. m	3,14	4,65	6,15	7,65
Standhöhe	ca. m	1,14	2,65	4,15	5,65
Gerüsthöhe	ca. m	2,14	3,65	5,15	6,65
Gesamtgewicht	ca. kg	28,7	57,5	68,1	86,5

Einzelmodule


	Best.-Nr.	Gewicht ca. kg	EAN-Code
Modul 1	70994/03	23,2	4019502343139
Modul 2	70994/14	28,8	4019502343146
Modul 3	70994/15	10,6	4019502343153
Modul 4	70994/17	18,4	4019502343160
KIT	70994/01	5,5	4019502346642



Safety Kit



Modul 1 + Safety Kit

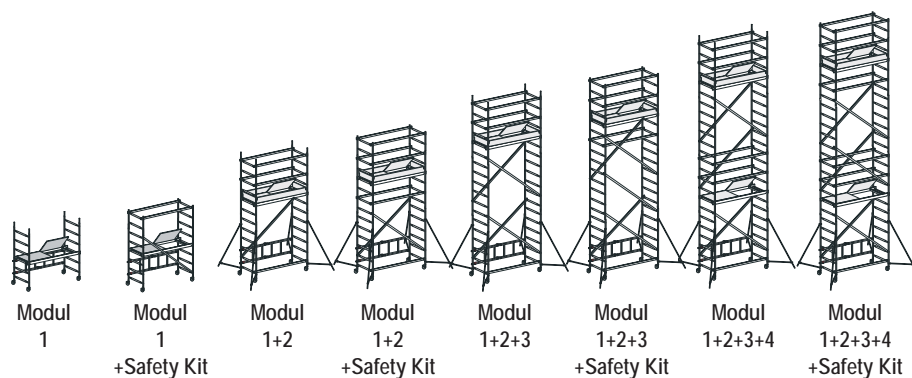

Fahrgerüst nach DIN EN 1004 7074

Rahmenteilbreite 0,72 m
Bühnenlänge 2,00 m
Reichhöhe 3,25 – 11,25 m
Standhöhe 1,25 – 9,25 m
Gerüsthöhe 2,47 – 10,35 m

Fahrgerüst im bewährten Hymer-Baukasten-System. Problemloser, schneller und damit kostensparender Auf- und Abbau ohne Werkzeug.

Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit 4 Auslegern.

Problemlose Montage der Ausleger an den Rahmenteilern mit Klemmbeschlägen. Das dichte Heranfahren an Wände ist nach dem Wegschwenken von 2 Auslegern möglich.

Stabile Lenkrollen, Durchmesser 150 mm, mit Spindel. Die Spindel sitzt mittig auf der Lenkrolle und ragt nicht nach außen.

Eine präzise Anpassung an die örtlichen Bodenverhältnisse wird durch die Höhenverstellbarkeit der Rollen ermöglicht.

Arbeitsbühnen mit rutschsicherer Oberfläche.

Besonders wirtschaftlich durch das ausgeprägte Preis-Leistungsverhältnis.

Zulässige Belastung:

2,0 kN/m² (200 kg/m²), gemäß Gerüstgruppe 3.

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den im Katalog dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

**5 Jahre
Garantie!**



Ballastierung 7074

Best.-Nr.				
	kg	kg	kg	kg
7074/03	0	0	0	0
7074/04	0	50 **	0	50 **
7074/05	0	80 **	0	90 **
7074/06	0	110 **	0	130 **
7074/07	0	140 **	0	180 **
7074/08	40 **	180 **	40 **	250 **
7074/09	40 **	220 **	100 **	0 ²⁾
7074/10	60 **	260 **	nicht zulässig	nicht zulässig
7074/11	80 **	300 **	nicht zulässig	nicht zulässig

** Bei Verwendung von Halterohren 7072/41 ist keine Ballastierung notwendig.

Benötigte Zusatzteile

2) plus 2 Sik Halterohre, Best.-Nr. 7072/41

Aufbaukombinationen Type 7074 / Bühnenbreite 0,72 m / Bühnenlänge 2,00 m

Best.-Nr.	Bezeichnung		7074/03	7074/04	7074/05	7074/06	7074/07	7074/08	7074/09	7074/10	7074/11	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25			
	Standhöhe	ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25			
	Gerüsthöhe	ca. m	2,47	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35			
Einzelelemente / Stückliste														
707022	Rahmenteil 8 Sprossen		2	2	2	4	4	6	6	8	8	2,15	0,72	7,1
707023	Rahmenteil 4 Sprossen		0	0	2	0	2	0	2	0	2	1,15	0,72	4,2
7070123	Geländerteil		0	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	0,72	2,5
709524	Bühne mit Durchstieg		1	1	1	1	2	2	2	2	3	2,05	0,58	11,8
70094227	Diagonale		2	2	3	4	5	6	7	8	9	2,55		1,3
70094228	Verstrebung		2	6	6	6	10	10	12	12	16	2,05		1,2
707125	Bordbrett Längsseite		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2,05	0,17	3,9
707226	Bordbrett Stirnseite		0	2	2	2	2	2	2	2	2	0,65	0,17	0,9
707336	Ausleger		0	4	4	4	4	4	4	4	4	2,65	0,80	4,4
707044	Einstiegsbügel		0	1	1	1	1	1	1	1	1	0,55	0,46	1,2
707151	Lenkrolle Ø 150 mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,35		4,0
007760	Sicherungsstecker		0	4	8	8	12	12	16	16	20			0,1
	Gesamtgewicht	ca. kg	47,0	85,6	95,7	102,8	129,5	136,6	149,1	156,2	182,9			

Zubehör:

Halterohr, Best.-Nr. 7072/41

Länge: 0,75 m, Gewicht: 0,6 kg

Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

