

Recycling Bodenmatten

Isolier- und Schalldämmmatten:

ISODEC Stallbeläge ist der erste Belag, der halter- und tierfreundliche Eigenschaften in sich vereint. Was die Wartung betrifft, ist der ISODEC Stallbelag überaus pflegeleicht. Dadurch, dass er säure- und urinbeständig ist, ist er äußerst hygienisch. Das hochwertige Material ist absolut wetterfest, dh auch frostsicher. Es ist wasserdurchlässig, nimmt aber selbst kein Wasser auf. Andererseits zeichnet sich ISODEC Stallbelag durch eine Reihe von Eigenschaften aus, die sowohl der Sicherheit als auch der Gesundheit der Tiere zuträglich sind. ISODEC Stallbelag minimiert die Verletzungsgefahr bei Nässe oder Glätte, ist zusätzlich geräuschhemmend und schont aufgrund seiner elastischen Beschaffenheit den gesamten Bewegungsapparat des Tieres (Gelenke, Sehnen, Muskulatur). Nachweislich kommt es auch zu geringerer Hufabnutzung bei unbeschlagenen Pferden. Ein weiterer wirtschaftlicher Aspekt ist die Ersparnis bei der Einstreu. ISODEC Stallbelag, der in Rollen geliefert wird ist unproblematisch in Eigenmontage zu verlegen.

Farbe: Schwarz
Rollenlänge: 10 m
Geprüft nach: ASTM, BS DIN, EU-Norm

Mengen:


| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 10 mm stark | 1,0 m breit | 13 Rollen | (130 m ²) |
| 10 mm stark | 1,5 m breit | 9 Rollen | (135 m ²) |
| 15 mm stark | 1,0 m breit | 15 Rollen | (150 m ²) |
| 15 mm stark | 1,5 m breit | 1 Rollen | (15 m ²) |

Preise:

Gesamtmenge 37 Rollen
Abgabe nur in ganzen Rollen ab Lager Ebensee:
Nettopreis Euro 28,- / per m² (exkl. 20% Mwst.)
Bei Abnahme ab 50 m² - 10% Nachlass
Bei Abnahme ab 100 m² - 15% Nachlass

Stall-Bahnenware – für Stallgasse und als Wandschutz etc.

...speziell für feste Untergründe (zB Beton, Asphalt etc.)

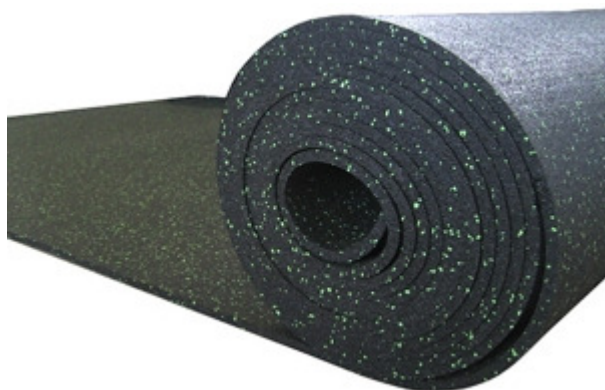

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Ausführung: | Polyurethanegeb.Gummigranulat |
| Größe: (LxBxH) - Rolle | 10 x 1,50 Meter (10mm stark) |
| Gewicht: | 140,00 kg/Rolle |
| Drainage: | nein |
| Lieferumfang: | ohne Systemstecker |
| Zuschnitt: | Teppichmesser, Stichsäge |
| Empfohlener Untergrund: | Beton, Asphalt etc. |

| | |
|------------------------------|---|
| Einsatzgebiete | Stallgasse, Wandschutz |
| Nutzen | hervorragende Geräuschdämmung, Rutschsicherheit, schnelle und einfache Verlegung |
| Maße Stärke Gewicht | 10 x 1,5 m 10 mm 140 kg / Rolle |
| Material | Polyurethanegebundene Gummigranulate u. -fasern schwarz-grün |
| Standardfarben | Asphalt, Beton oder ähnlich |
| Untergrund- voraussetzung | |
| Verlegung | Befestigung über Leisten oder vollflächige Verklebung. Die vollflächige Verklebung sollte von einem Verlegefachbetrieb ausgeführt werden. Vor der Verklebung wird die Bahn mit der aufgerollten Seite nach unten ausgelegt. Ca. 24 Stunden später hat sich die Bahn gesetzt, der Umgebungstemperatur angepasst und kann verklebt werden. Stärketoleranzen: +/- 1 mm, Maßtoleranzen: +/- 2 %. Nicht verklebte Gummi-Bahnenware dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. |
| Toleranzen & Materialhinweis | |

